



CONFIGURANDO UMA IMPRESSORA NÃO FISCAL

E suas configurações de alinhamento de tamanho de impressão.

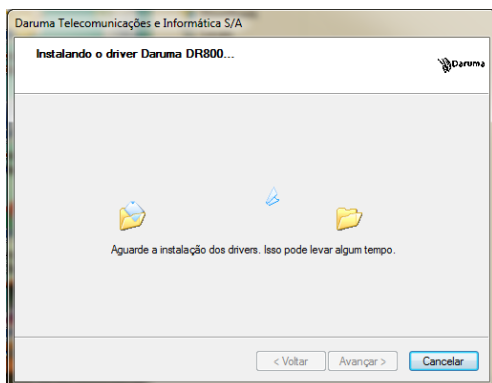


1-Instale o driver correspondente a impressora

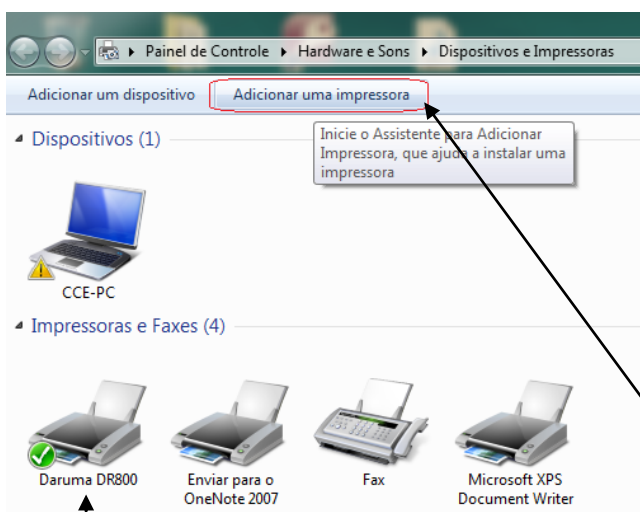


2-perceba que a impressora que você instalou já se encontra no Dispositivo e impressoras no Windows


3-Procure saber em que porta a impressora que você instalou ficou. No nosso exemplo **COM 3**

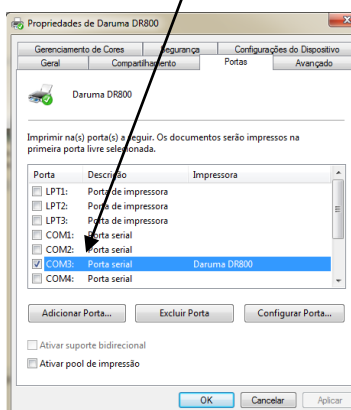

4-clique em Adicionar uma impressora


5-clique em Adicionar uma impressora Local

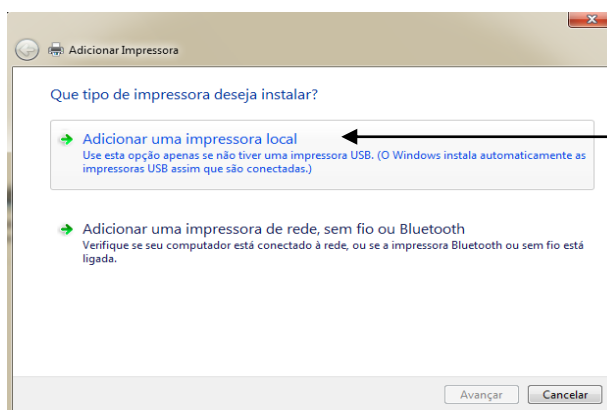

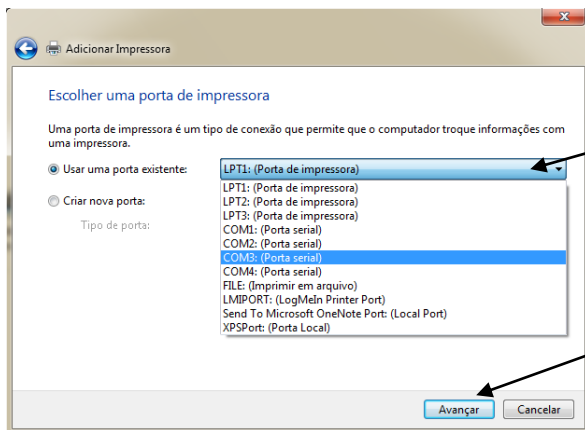


6-Escolha uma Porta de Impressora.
Coloque a opção Usar uma Porta existente, em seguida indique à porta que foi instalada a impressora do fabricante.
No nosso exemplo foi a Com 3 (porta serial)

7-Clique em avançar

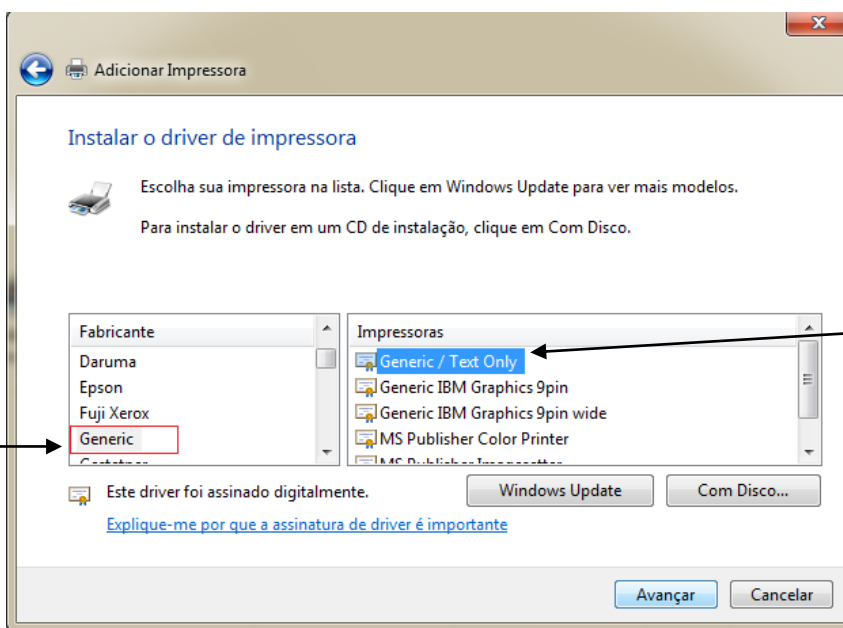


8-Escolha a opção
Generic


9-Em seguida a opção
Generic/Text Only

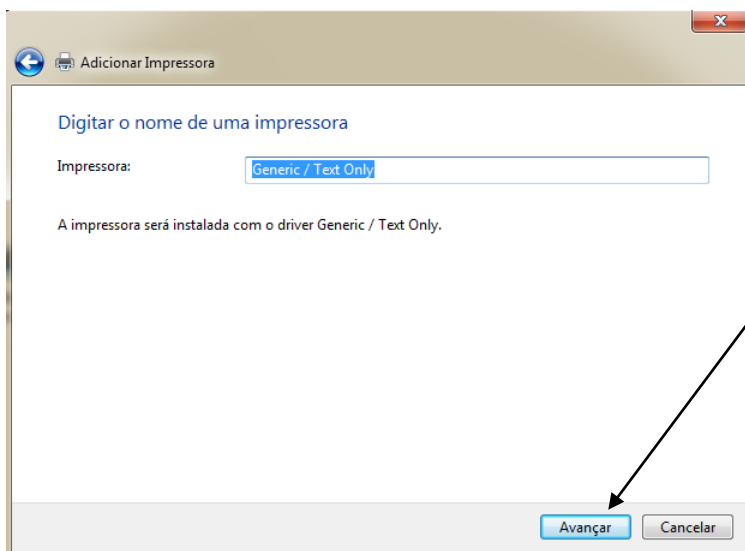

10-deixe a opção como esta e clique em (**Generic/Text Only**) Avançar

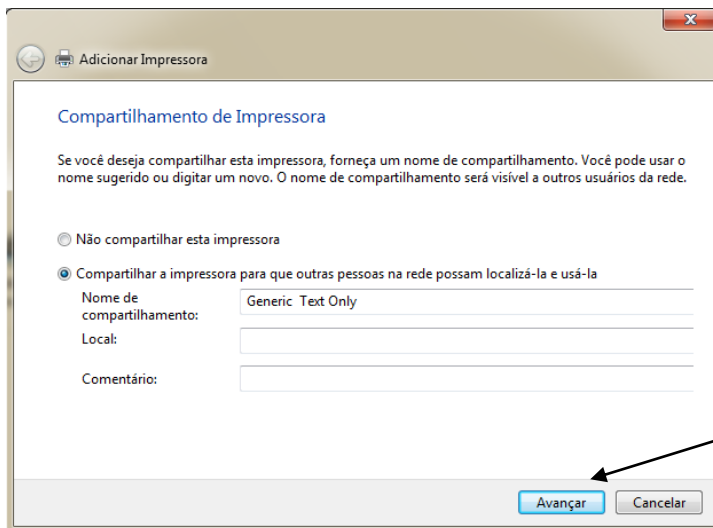

11-continue clicando em avançar

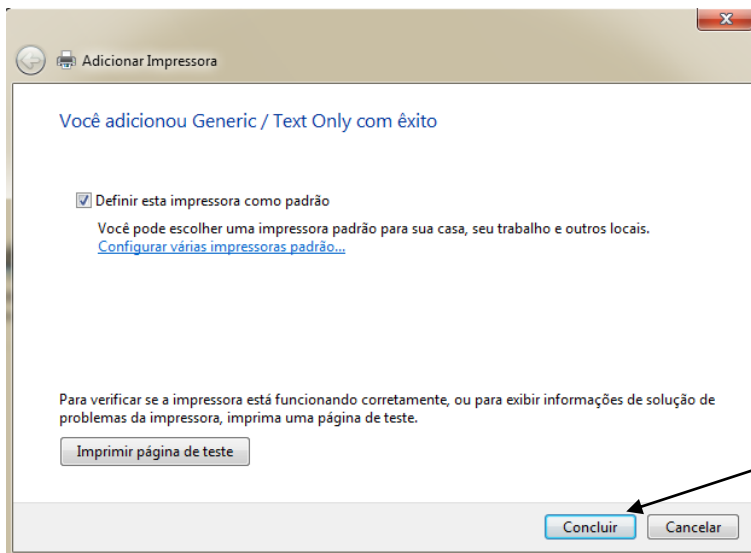


12-Clique em concluir

Impressoras e Faxes (5)




13- Vamos configurar a impressão da impressora

Volte para o iniciar encontre por dispositivo e impressora.
Logo você verá que já existe a impressora Generic/Text Only
Clique com o botão direito
Propriedade da impressora
Logo irá surgir a imagem, como mostra a figura abaixo:

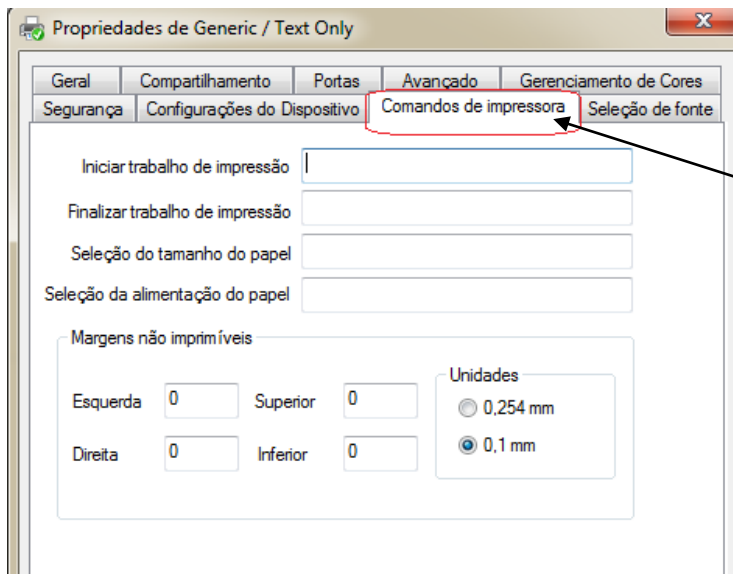


14-Clique em Comandos de Impressora

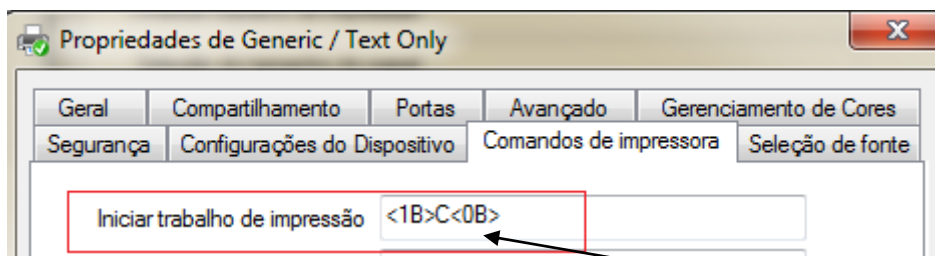

15-Configure ela para:

Caso queira que ao finalizar uma venda a impressão fique com pouco espaço de avanço do papel

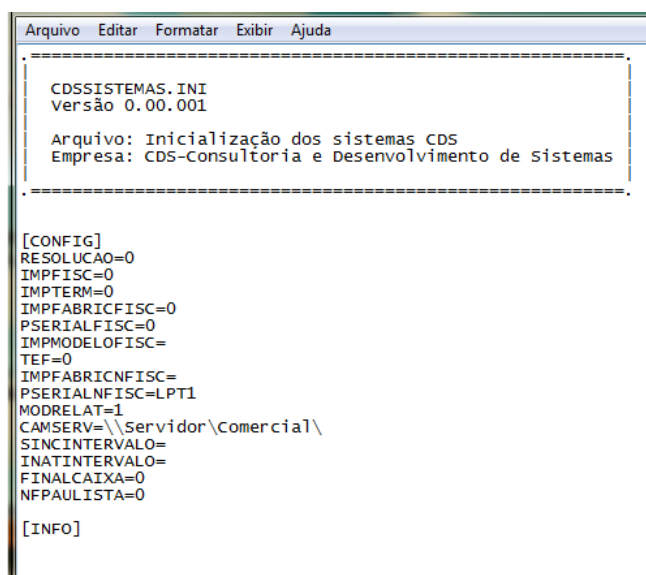

16-Configure o CDSINICIALIZAÇÃO conforme a figura ao lado.

Lembrando: Essa copia é não PAF

Segue o que diz no site da bematech.

1. Vá a propriedades do genérico.
2. Comandos da Impressora.
3. Iniciar trabalho de impressão.
4. Digite o seguinte: <1B>C<01>

Obs.: A número 01 significa o número de linhas que a impressora irá avançar o papel. Se desejar ter uma avanço de 10 linhas por exemplo coloque 0A ou 0B ou 0C.

No caso do comando esse que eles recomendam o papel fica muito embaixo, para funcionar certinho eu tive que colocar o comando <1B>C<0E>.

Segue a imagem em anexo.
no nosso teste foi <1B>C<0B>
usado no Varejão das Bebidas.